

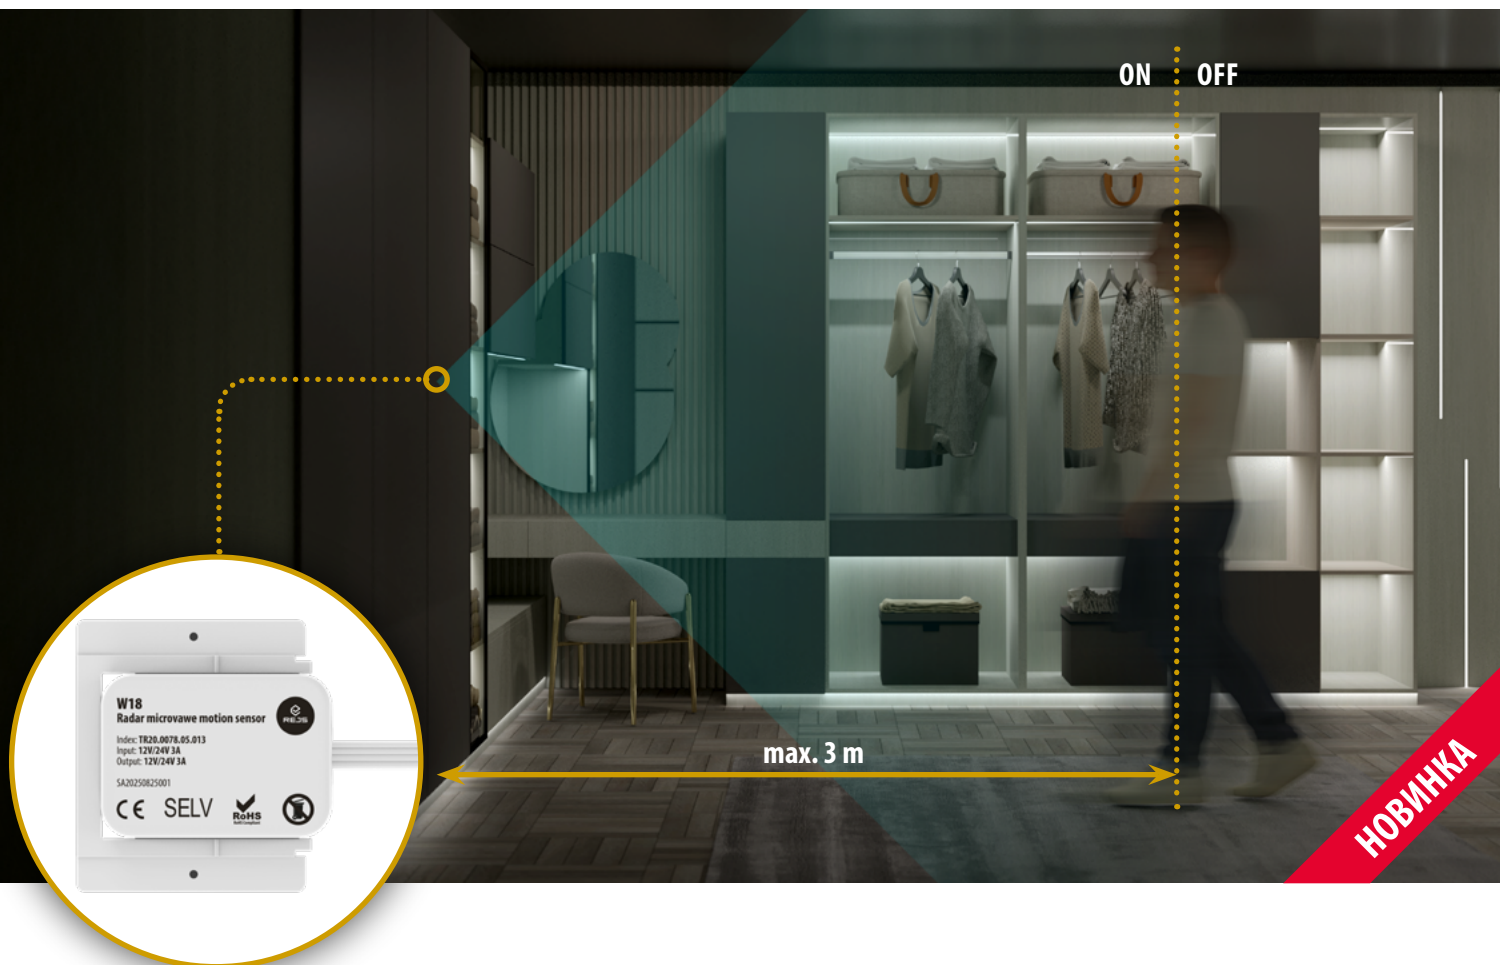


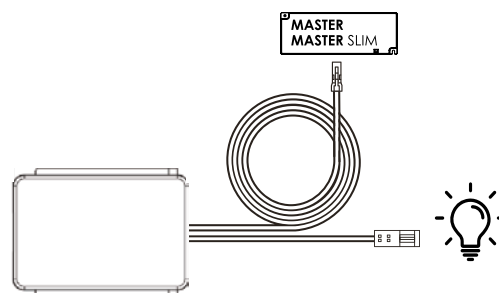

- ✓ Призначений для монтажу під меблевою плитою, деревом, склом, керамікою, пластиком тощо;
- ✓ Автоматичне вмикання та вимикання — джерело світла вмикається автоматично після виявлення руху та вимикається, якщо датчик не зафіксує рух протягом 45 секунд;
- ✓ Простий монтаж — на самоклеїтку стрічку;
- ✓ Дальність дії до 3 м (орієнтовне значення; може відрізнятись залежно від матеріалу та товщини маскувального елемента);
- ✓ Кут детекції 90°;
- ✓ Максимальна товщина плити: 2 см;
- ✓ Довжина кабелів: кабель живлення — 2 м, вихідний кабель — 1 м.

Прикладова схема підключення

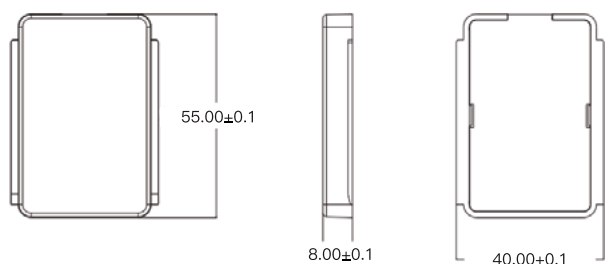

TR20.0078.05.013