

COMFORT SLIDE PLUS II 3D, М'ЯКИЙ ДОТЯГ 35 кг із синхронізацією висування



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКА



УПАКОВКА




ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ




КОМПОНЕНТИ НАПРАВЛЯЮЧОЇ

1 COMFORT SLIDE PLUS II 3D М'ЯКИЙ ДОТЯГ 35 КГ ІЗ СИНХРОНІЗАЦІЄЮ ВИСУВАННЯ

направляючі + 3D регулятори ліві / праві




NL	III	7
300	TH03.1457.01	062
350	TH03.1458.01	062
400	TH03.1459.01	062
450	TH03.1460.01	062
500	TH03.1461.01	062
550	TH03.1462.01	062

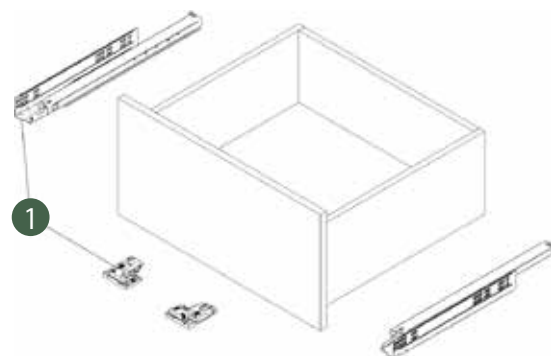


Comfort Slide Plus 3D М'ЯКИЙ ДОТЯГ 35 кг


МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ШУХЛЯДИ

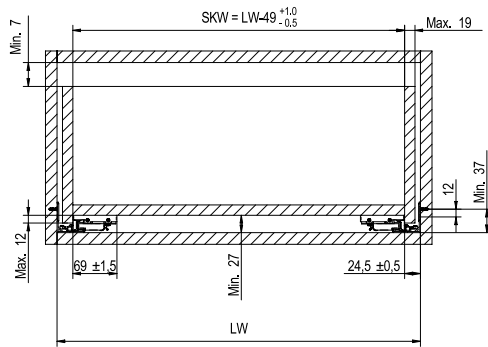


боковина шухляди (накладний фасад)

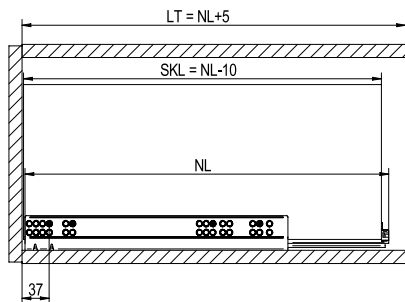


боковина шухляди (вкладний фасад)

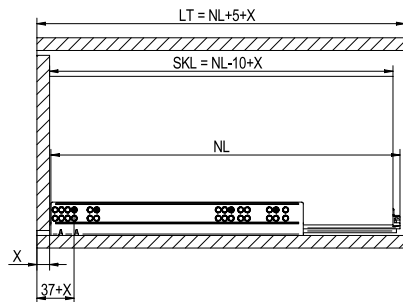


дно шухляди

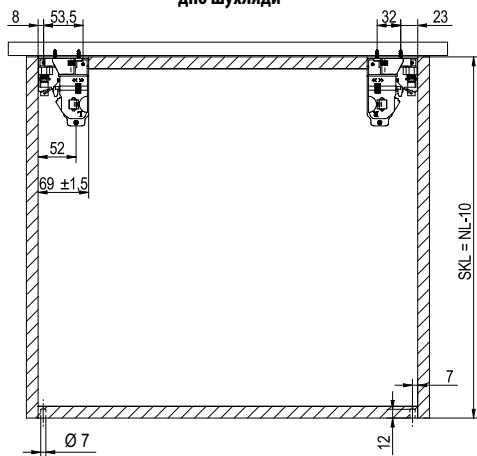


МОНТАЖНІ РОЗМІРИ НАПРАВЛЯЮЧИХ

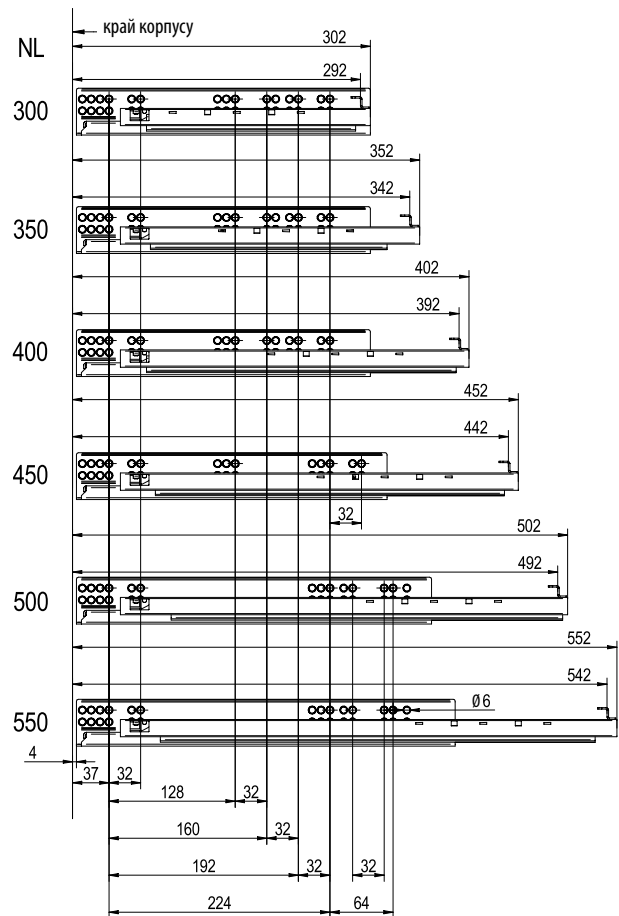


задня стінка шухляди

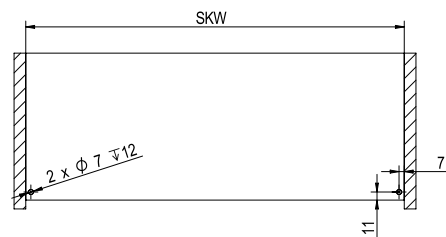

РЕГУЛЮВАННЯ В 3 ПЛОЩИНАХ



Бічне регулювання ± 2 мм



Регулювання висоти 0~+3 мм



Регулювання глибини 0~+4 мм

NL - номінальна довжина направляючих
LW - внутрішня ширина корпусу
SKW - внутрішня ширина шухляди
SKL - довжина шухляди
LT - глибина корпусу