



35 мм Напрявні повного висування

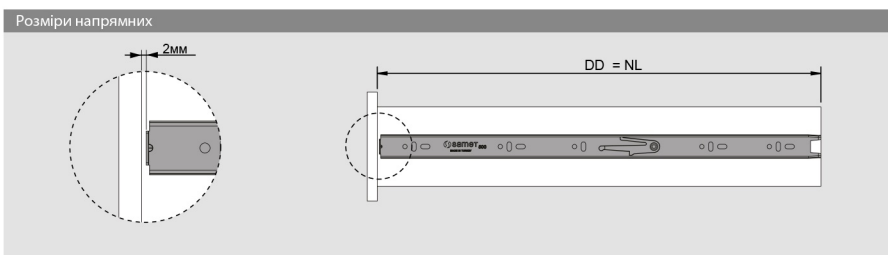



- Сучасні технології забезпечують плавність ходу
- Покращена технологія м'якого закриття
- Високі значення допусків для зручності складання
- Жорстка та міцна конструкція
- Довжина напрямних: 300 – 700 мм
- 20 кг динамічне навантаження

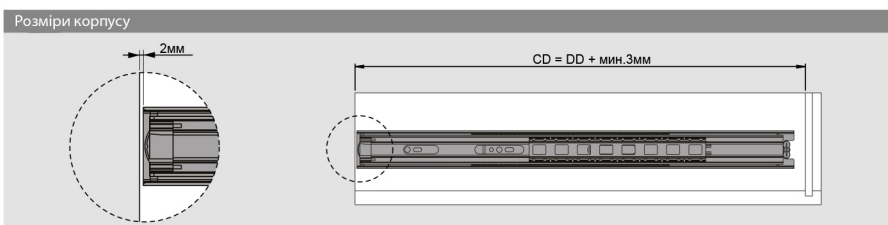

CIW : Внутрішня ширина корпусу
 DW : Ширина напрямної

CD : Глибина корпусу
 DD : Глибина напрямної

NL : Номинальная длина

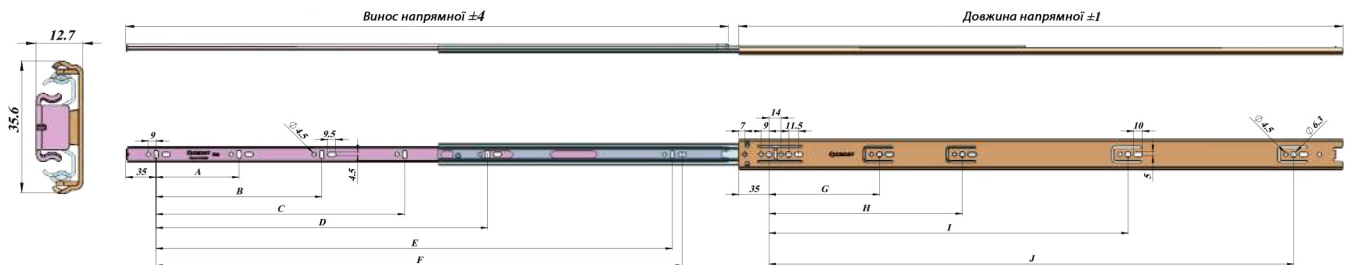

Артикул Цинк	Артикул Гальваніка	Довжина мм	Винос мм	Дін. навантаження кг	Кількість в упаковці	Разметка отверстий, мм										
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
11641151000	11641451000	250	254	25	12	-	-	-	-	160	171,5	128	-	-	-	
11641152000	11641452000	300	295	25	12	96	-	-	-	224	270,5	128	224	-	-	
11641153000	11641453000	350	354	25	12	96	-	-	-	256	302,5	128	224	224	-	
11641154000	11641454000	400	404	25	12	96	-	-	256	320	331,5	128	224	-	-	
11641155000	11641455000	450	447	25	12	96	-	-	256	379	390,5	128	224	-	288	
11641156000	11641456000	500	503	25	12	96	192	-	288	384	395,5	128	224	-	352	
11641157000	11641457000	550	554	25	12	96	192	-	384	448	459,5	128	224	-	416	
11641158000	11641458000	600	610	25	12	96	192	-	384	498	509,5	128	224	352	508	
11641159000	11641459000	650	660	25	12	96	192	-	384	548	559,5	128	224	416	558	
11641160000	11641460000	700	710	25	12	96	192	288	384	598	609,5	128	224	416	608	