


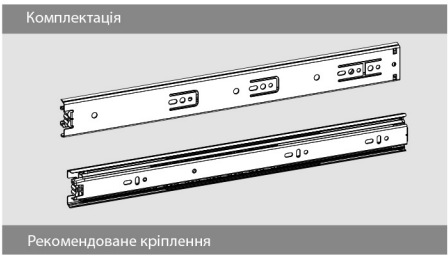
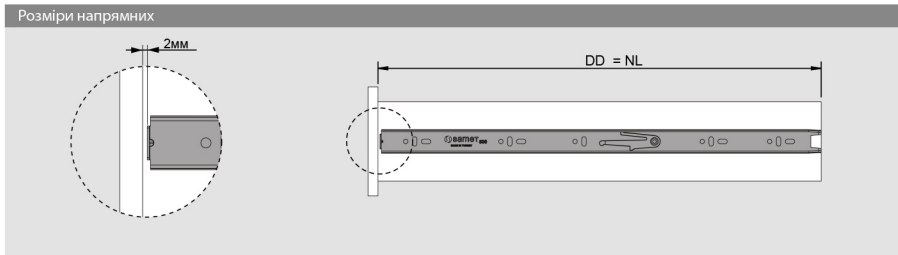


35 мм Напрямні повного висування з доводчиком

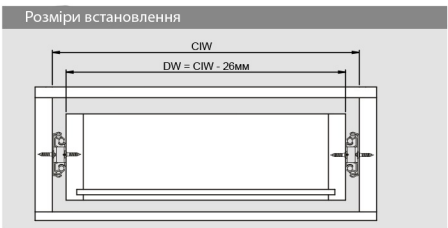


- Сучасні технології забезпечують плавність ходу
- Покращена технологія м'якого закриття
- Високі значення допусків для зручності складання
- Жорстка та міцна конструкція
- Довжина напрямних: 300 – 700 мм
- 20 кг динамічне навантаження

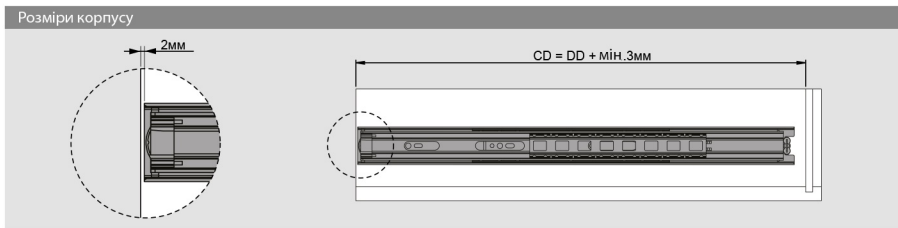

CIW : Внутрішня ширина корпусу
DW : Ширина напрямної

CD : Глибина корпусу
DD : Глибина напрямної

NL : Номінальна довжина

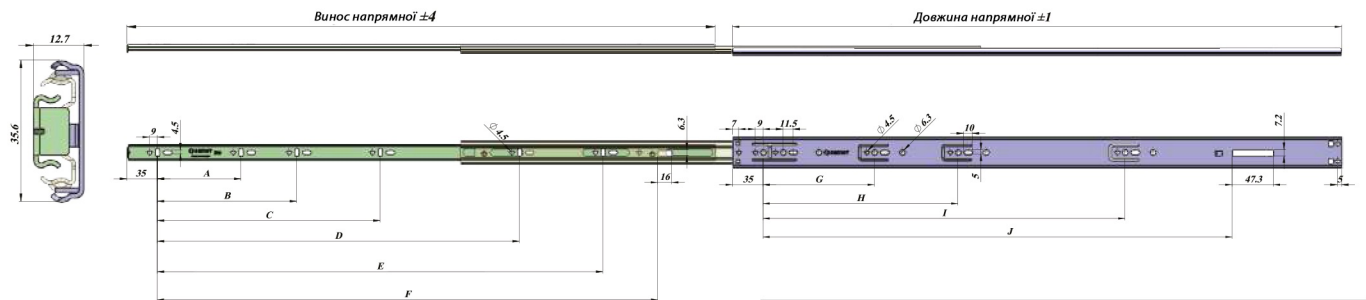

Артикул Цинк	Артикул Гальваніка	Довжина мм	Винос мм	Дін. навантаження кг	Кількість в упаковці	Розмітка отворів, мм									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11642152000	11642452000	300	252	20	12	-	-	-	-	-	175	-	-	-	139,1
11642153000	11642453000	350	316	20	12	96	-	-	-	-	225	128	-	-	189,1
11642154000	11642454000	400	392	20	12	96	-	-	224	-	275	128	-	-	239,1
11642155000	11642455000	450	424	20	12	96	160	-	288	-	325	128	224	-	289,1
11642156000	11642456000	500	492	20	12	96	192	-	320	-	375	128	224	-	339,1
11642157000	11642457000	550	548	20	12	96	160	224	352	-	425	128	224	288	389,1
11642158000	11642458000	600	596	20	12	96	160	256	384	-	475	128	224	352	439,1
11642159000	11642459000	650	646	20	12	96	160	256	384	-	525	128	224	416	489,1
11642160000	11642460000	700	696	20	12	96	160	256	416	512	575	128	224	416	539,1